




Effektiv spannmålshantering

- Galvaniserad transmission, ytterrör och inloppsdelar garanterar en lång livslängd
- Kapacitet från 15 till 115 ton vete per timma
- Transmission med automatisk kedjesträckning, duplex, möjliggör en robust montering av motor
- Utlopp, tratt och skyddskorg är utvecklade för hög kapacitet

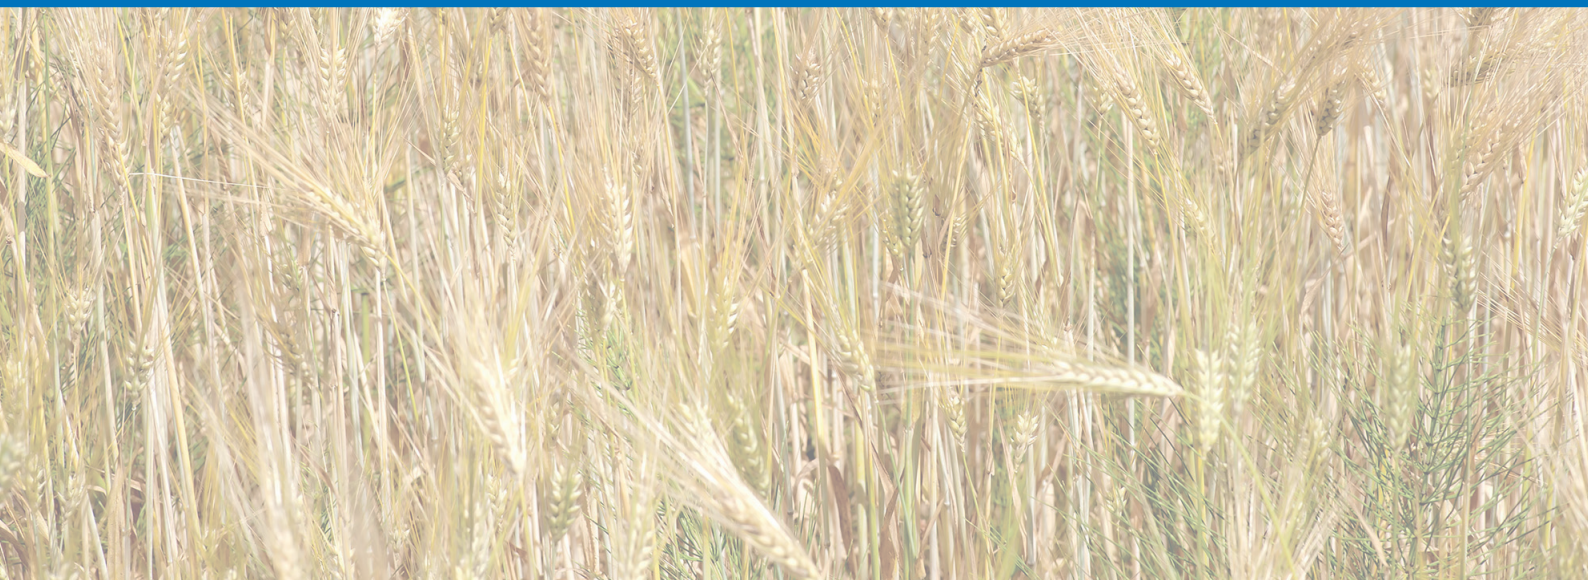

Sortiment

Svea Allround är försedd med kedjedrift för att kunna överföra ett högt moment. Förlängningar finns i 1–2–3 m. Installeras normalt under silo, i tippgrop eller med matande fallrör med hjälp av olika tillbehör.

I sortimentet finns även Allround 102 och 152 när en lägre kapacitet är tillräcklig.

Konstruktion

Svea Allround är konstruerad enligt byggsatsprincipen. Lätt att projektera, lagerhålla, distribuera och montera. Ett robust utförande på transmission för standardmotor och rätt dimensionerade lagringar säkerställer en lång livslängd. Inlopp kan förses med avverkningsreglering för optimering av kapacitet.

Ytterrör monteras samman med manschett.

Funktion

Dragande drift används vid utförande med skyddskorg. Förses Svea Allround med tratt kan drivenhet monteras skjutande eller dragande.

Hjul finns som tillbehör för enklare förflyttning.

Anslutningar för:

Inlopp silo, skyddskorg och tratt.

Utlopp med fallrör, böjar, flexibel slang och skjutspjäll etc i dimension 200 – 250 mm.

Tekniska data

Mått	ø 200	ø 250
Max längd, m	12	12
Drivenhet	Enkel kedja	Dubbel kedja
Varvtal spiral, rpm	420	330
Rördiameter, mm	200	250
Diameter utlopp, mm	200	250
Spiral diameter, mm	185	230
Stigning, mm	160	215

Kapacitet

ø 200		ø 250	
420 rpm	t/h	330 rpm	t/h
0°	64	0°	115
45°	54	45°	85-100
90°	16	90°	15-20


Vete 0,75t/m³, max vattenhalt 15% rH.

Högre vattenhalt och oren spannmål medför att kapaciteten minskar.

Motorrekommendation

ø 200		ø 250	
kW	L (m)	kW	L (m)
4	2-3	5,5	2-4
5,5	4-5	7,5	5
7,5	6-8	9	6
9,2	9-12	11	7
		15	8-12


Motor IEC 34-1, utförande typ B5 (fläns).

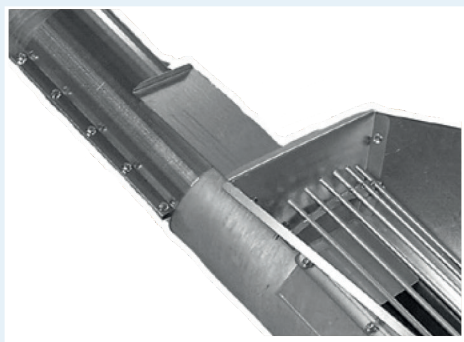

Allround 200 med reglering i tratt.



Allround 250 med stativ för lastning av bil.

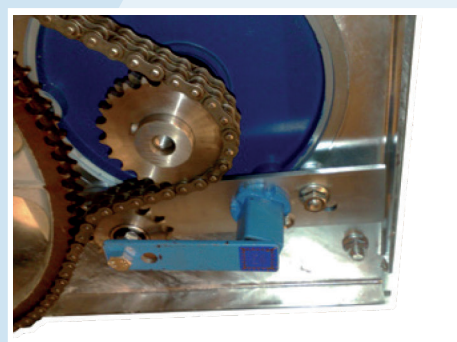

Allround 250 med automatisk kedjesträckning.

Vi förbehåller oss rätt till ändring utan speciellt meddelande.
Reservation för tryckfel. 2018.10



Sveaverken

Sveaverken AB

Högmossevägen 11

641 39 Katrineholm

Tel. 0150-48 77 00

info@sveaverken.com

www.sveaverken.com